



ETT RULLJALUSI SOM PASSAR I DOM FLESTA MILJÖER MED OLIKA INREDNINGAR.

Rulljalusi med dubbelväggig, bockad och skumfylld aluminiumplåt. Lämplig för butiker, kiosker, barer, receptioner, kök och diskrum i storkök. Standard med tubmotor som motordrift, styrning och låsning sker via nyckelströmbrytare. Rullgallret kan kompletteras med tid- och fjärrstyrning, samt kåpa för inbyggnad av rulle.

Standard kulör vit/silver.


Jari Safe är ett av Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att skydda sig mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalusier är CE-märkta och vissa av våra galler och jalusier är certifierade av stöldskyddsföreningen.

Besök vår hemsida www.jarisafe.se för mer information.



Tekniska data	RJ 42
Håldimension	-
Vikt galleratta	4,5 kg m ²
Maxbredd	6 000 mm
Maxhöjd	2 600 mm
Profilhöjd	42 mm
Styrskena	53 mm
Kassettstorlek	165/205 mm

Montageinstruktioner och Måttangivelser

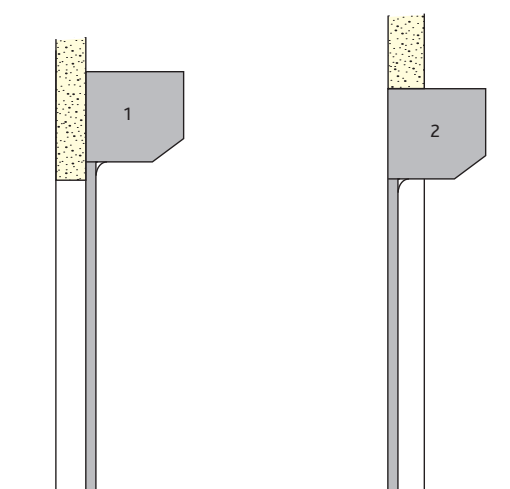


1. Galler på vägg

Styrskenor och konsoler placeras utanpå vägg, vilket medger mesta möjliga utrymme vid passager, då maximal dagöppning erhålles.

2. Galler i nisch

Den totala dagöppningen blir något mindre vid nischmonterat galler. Men fördelen är att galleret i de flesta fall ryms helt inne i nischen.

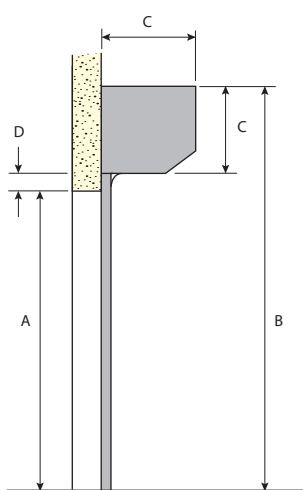


Bestämning av höjdmått


- A. Dagöppningshöjd
- B. Totalhöjd är detsamma som tillverkningsmått
- C. Kassettstorlek/höjd
- D. Rek mått: 40 mm

Rullgaller	Kassettstorlek	Totalhöjd
RJ 42	165 mm	1 600 mm
RJ 42	205 mm	2 600 mm


Styrskena 53

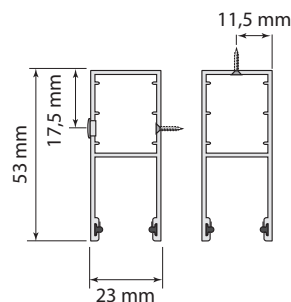

Väggmontage

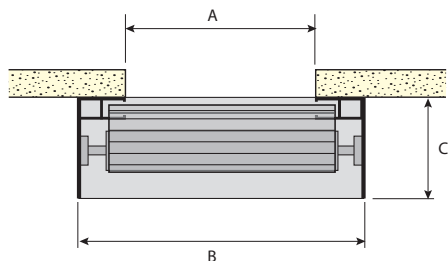

Nischmontage

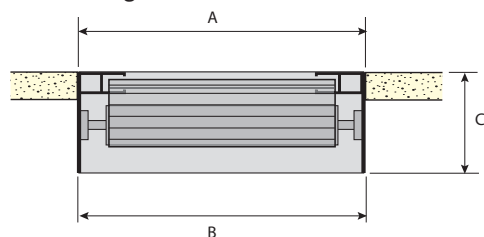

A) Dagöppning. B) Yttermått. C) Kassettstorlek

Exempel på portomfattning

