


## Montage ovanför undertak

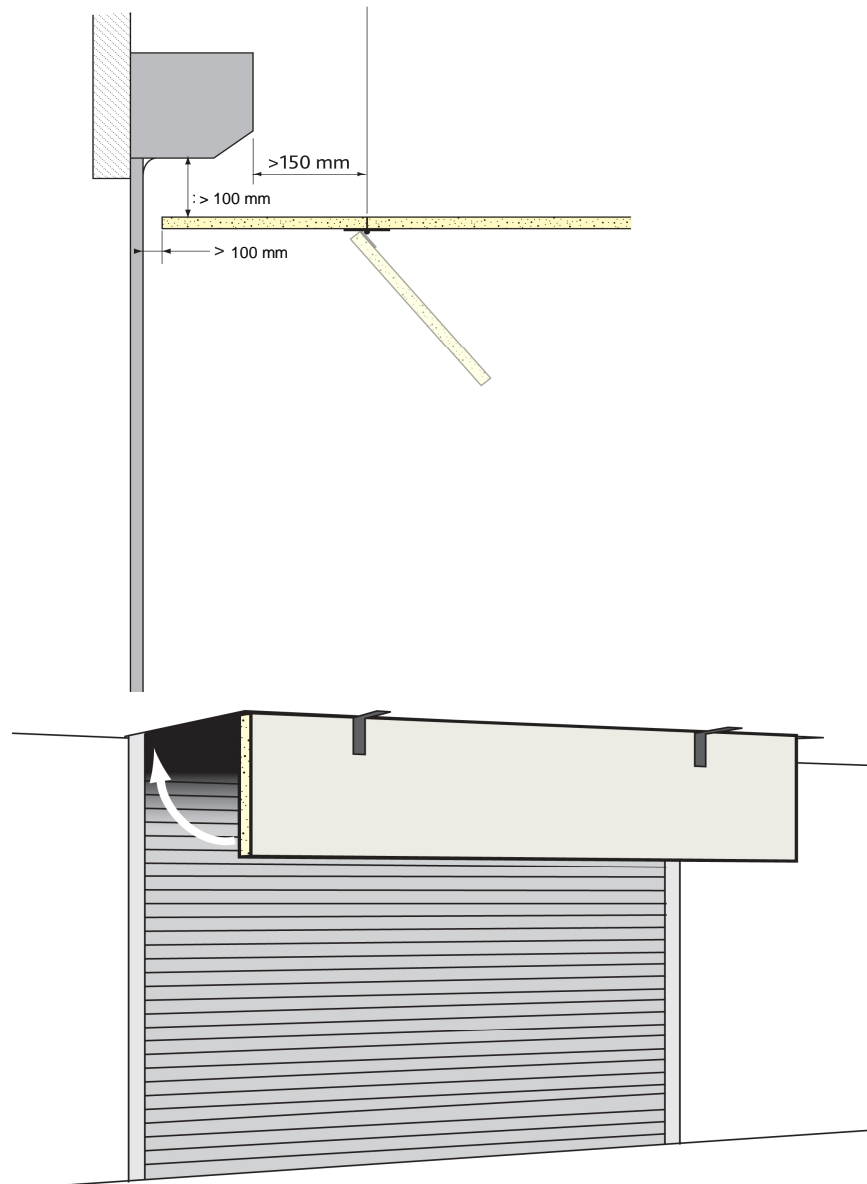

Vid montage av rullgaller/jalusi ovanför undertak skall åtkomlighet av rullgaller/jalusi över hela längden säkerställas genom en nedfällbar lucka.

Fritt arbetsområde mellan gavel och lucka skall vara minst 150 mm.

Fritt utrymme mellan styrskena och takände, skall vara minst 100 mm.

Vid leverans av rullgaller/jalusi för montage ovanför undertak, rekommenderas utan kasset. Detta gör det mycket enklare vid service.