

Rulljalusi Jari RJ 55



ETT RULLJALUSI SOM PASSAR I DOM FLESTA MILJÖER MED OLIKA INREDNINGAR.

Rulljalusi med dubbelväggig, bockad och skumfylld aluminiumplåt. Lämplig för butiker, kiosker, barer, receptioner, kök och diskrum i storkök. Standard med tubmotor som motordrift, styrning och låsning sker via nyckelströmbrytare. Rullgallret kan kompletteras med tid- och fjärrstyrning, samt kåpa för inbyggnad av rulle. Kan erhållas med vev eller bandmanövrering.

Standard kulör vit/silver.


Jari Safe är ett av Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att skydda sig mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalusier är CE-märkta och vissa av våra galler och jalusier är certifierade av stöldskyddsföreningen.

Besök vår hemsida www.jarisafe.se för mer information.



Tekniska data	RJ 55
Håldimension	-
Vikt galleratta	6,0 kg m ²
Maxbredd	6 000 mm
Maxhöjd	4 000 mm
Profilhöjd	55 mm
Styrskena	85 mm
Kassetstorlek	255/300 mm
Certifikat	-

Montageinstruktioner och Måttangivelser

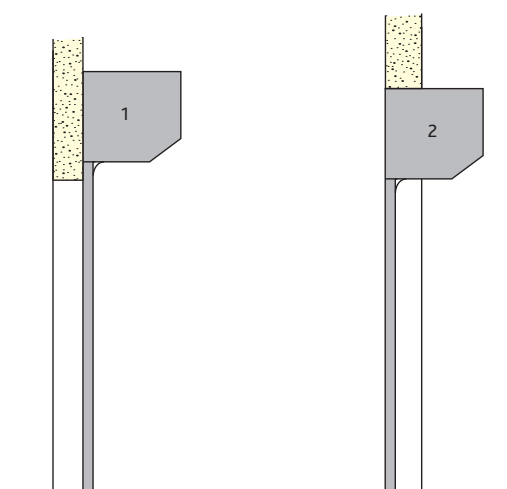


1. Galler på vägg

Styrskenor och konsoler placeras utanpå vägg, vilket medger mesta möjliga utrymme vid passager, då maximal dagöppning erhålles.

2. Galler i nisch


Den totala dagöppningen blir något mindre vid nischmonterat galler. Men fördelen är att galleret i de flesta fall ryms helt inne i nischen.

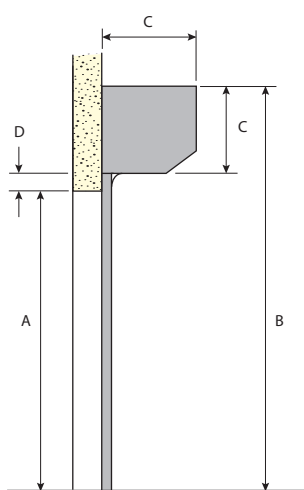


Bestämning av höjdmått

- A. Dagöppningshöjd
- B. Totalhöjd är detsamma som tillverkningsmått
- C. Kassetstorlek/höjd
- D. Rek mått: 50 mm


Rullgaller	Kassetstorlek	Totalhöjd
RJ 55	255 mm	2 600 mm
RJ 55	300 mm	4 000 mm

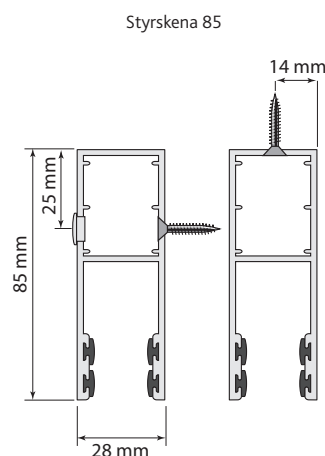

Väggmontage

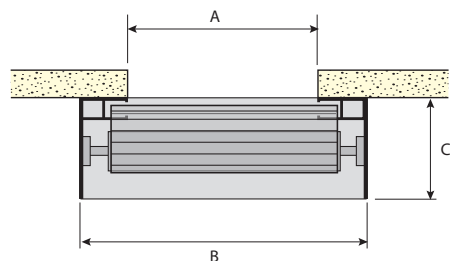

Nischmontage

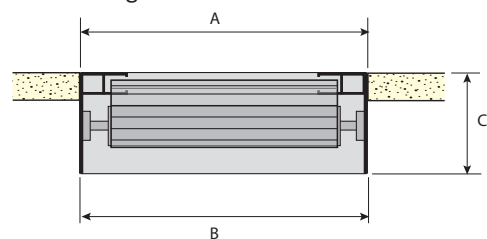

A) Dagöppning. B) Yttermått. C) Kassetstorlek

Princip för portomfattning konsolsystem

